


# VIDNAL V68

ОКОННАЯ СИСТЕМА С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

systems **VIDNAL** PROF

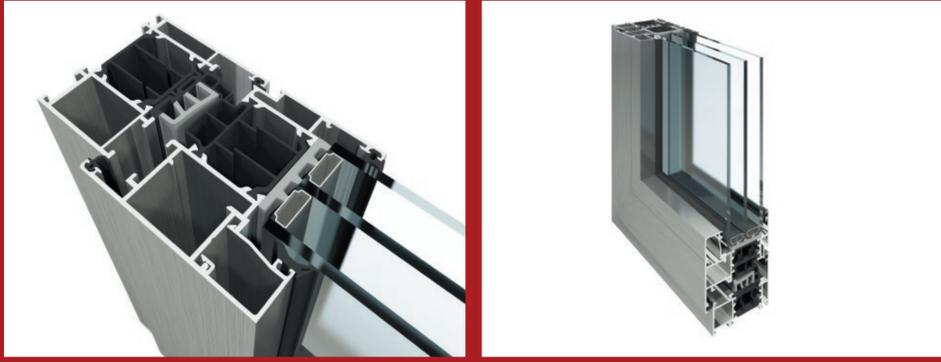

## V68 – ОКОННАЯ СИСТЕМА С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

### ПОКАЗАТЕЛИ


Многокамерный полиамидный термомост 34мм  
 Средний уплотнитель из вспененного EPDM  
 Три контура уплотнения  
 Утепление фальца стеклопакета из вспененного полиэтилена  
 Толщина заполнения – от 21 до 54мм, европаз 14/18мм.рама, 15/20мм створка  
 Идеальное сочетание с фурнитурой ROTO.  
 Установка «скрытой фурнитуры»  
 Приведенное сопротивление теплопередачи системы  $R_o=0,81 \text{ м}^2 \text{ }^\circ\text{C}/\text{Вт}$   
 Класс водонепроницаемости и воздухопроницаемости – А

### ТИПЫ ОТКРЫВАНИЙ

Поворотное, поворотнo-откидное, штульповое, PASK (параллельно-сдвижное)

### СООТВЕТСТВИЕ

ГОСТ 22233-201, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 21519-2003

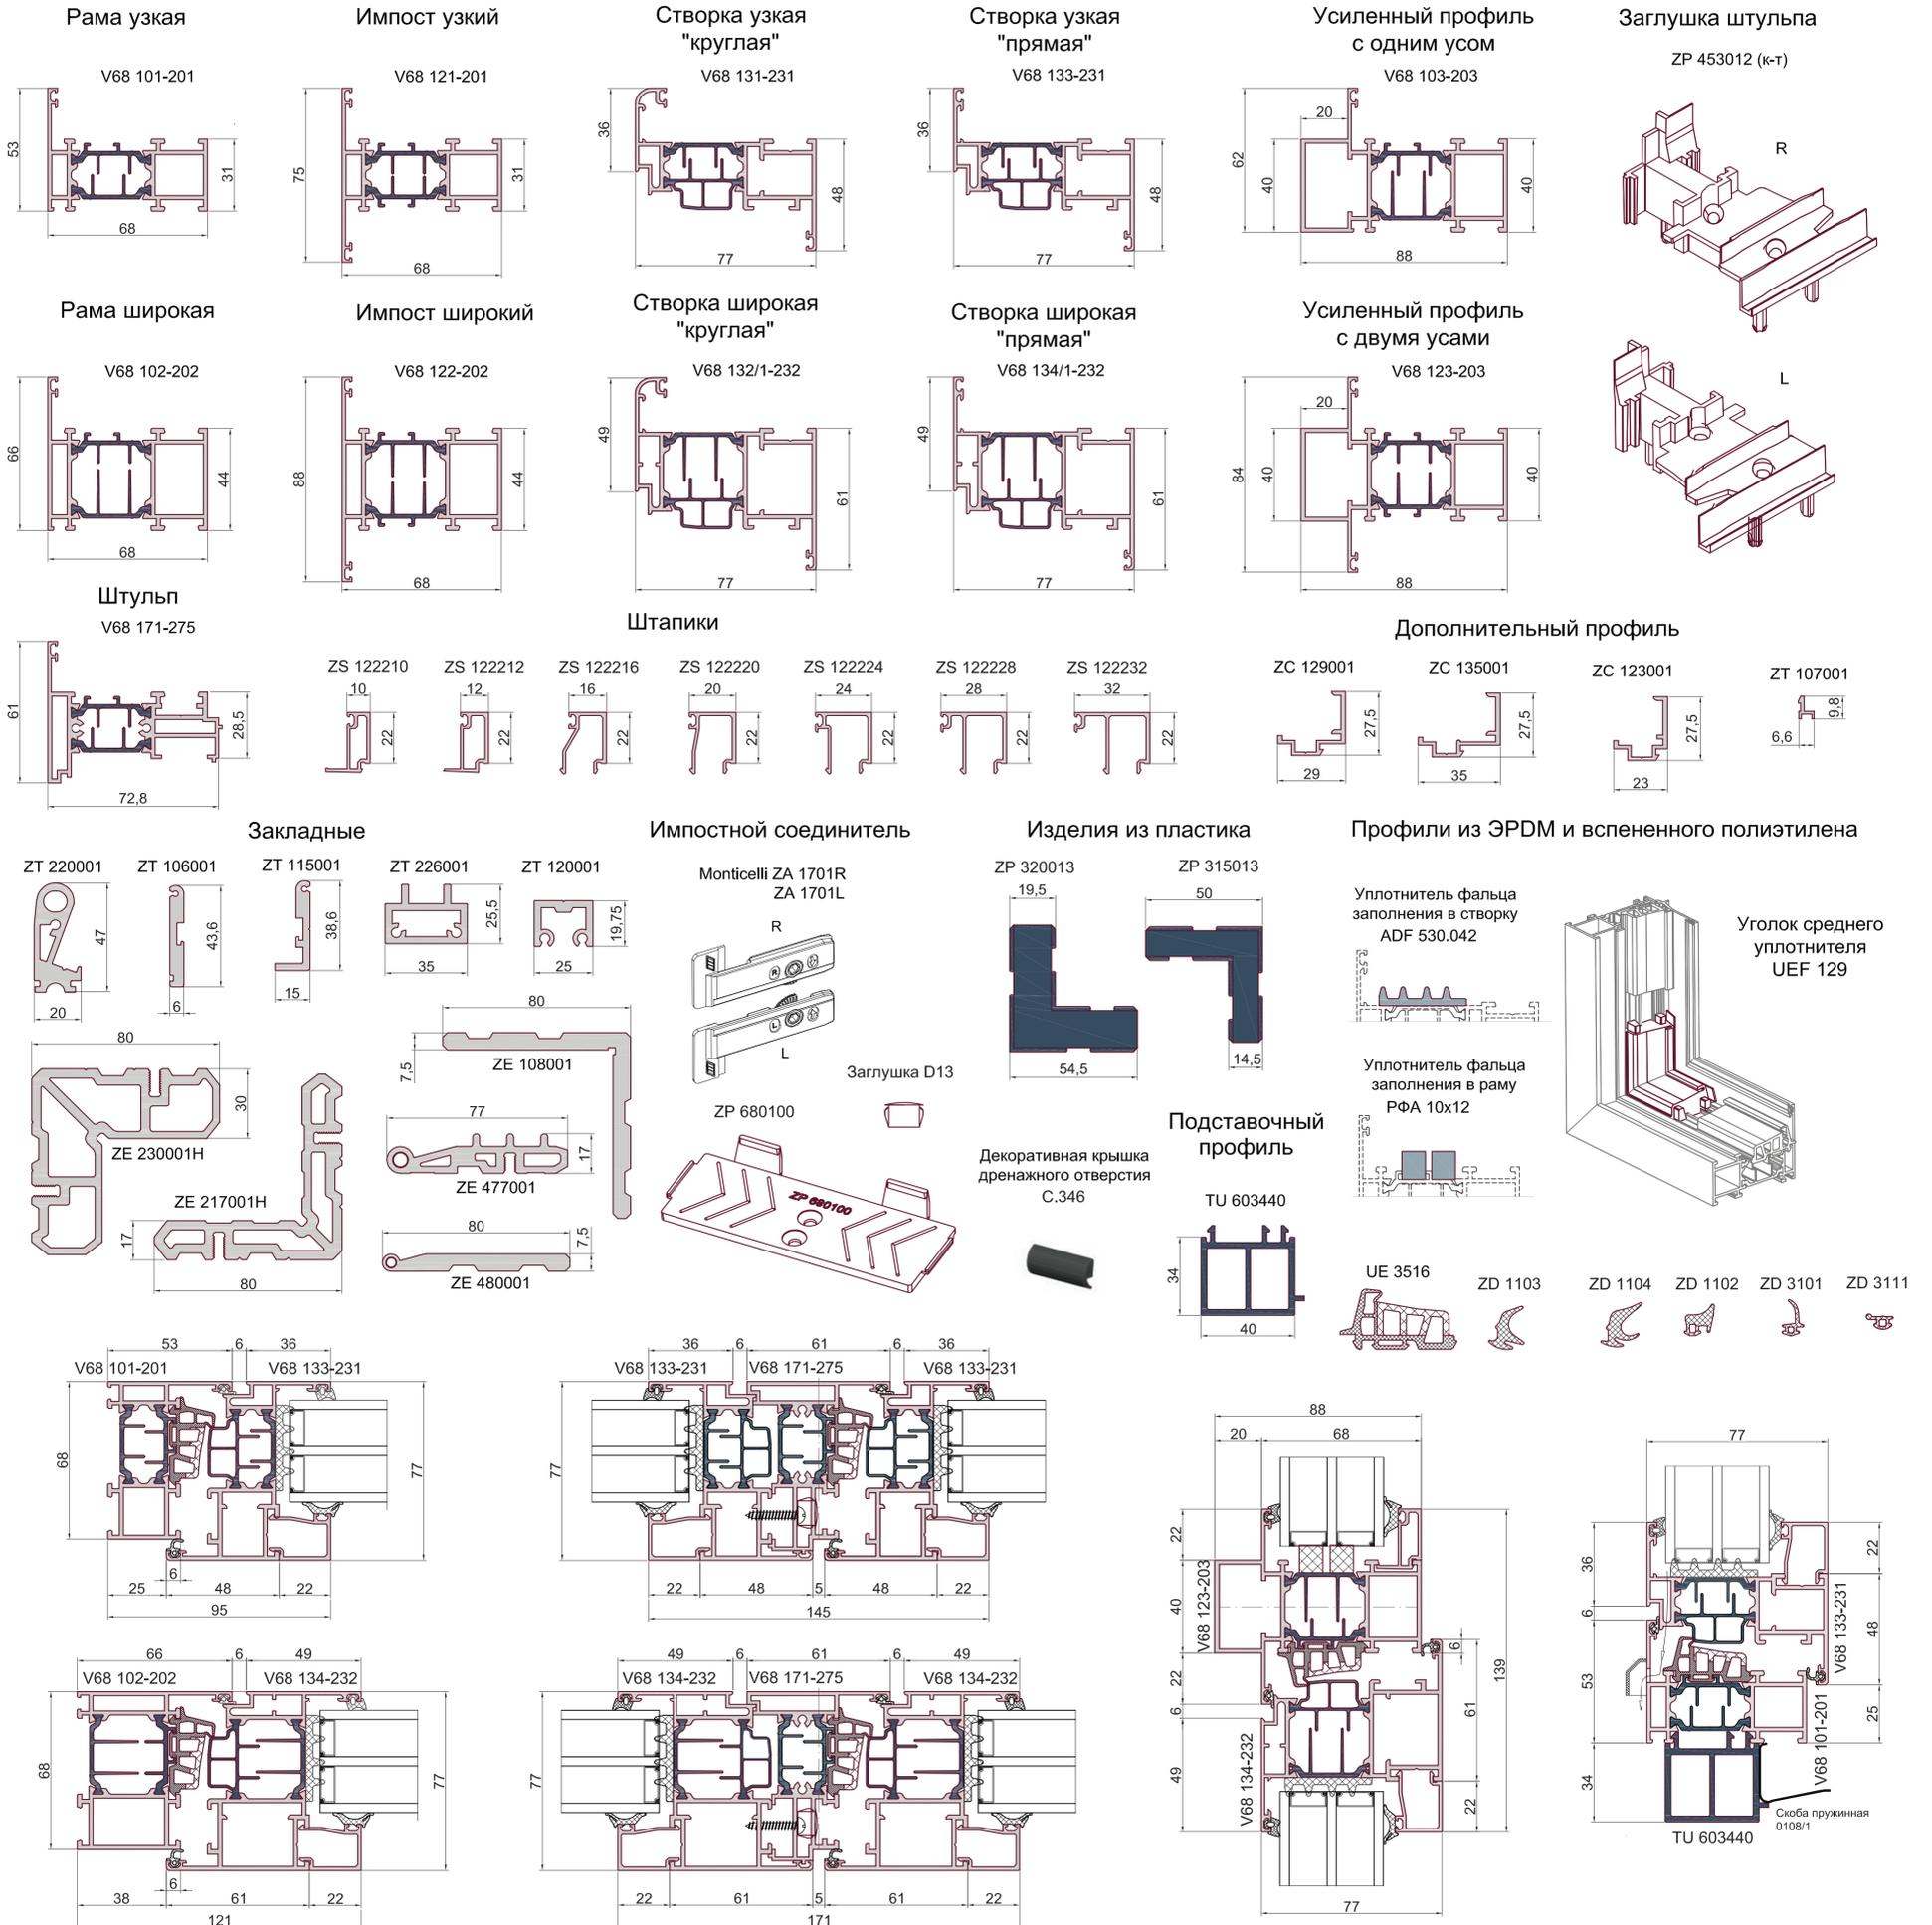

www.vidnal.ru  
 8 (800) 200-38-02

СДЕЛАНО В РОССИИ ДЛЯ РОССИИ



ТЕХПОДДЕРЖКА

ВИСТА